



پکیج و دیگ چگالشی سری 2



2
SERIES

مشخصات	توان گرمایشی	راندمان حرارتی %		راندمان حرارتی % (بارجونی ۳۰٪)	فشار کاری	حجم آبگیری	میزان مصرف گاز طبیعی	حداکثر دمای دودکش	وزن دستگاه بدون آب
واحد / مدل	(Kw)	Max(50/30)°C	Max(80/60)°C	Max(50/30)°C	(Bar)	(Litr)	m³/hr	(50/30)°C	(Kg)
226	26	105	97.51	108.6	0.5 - 3	2.8	2.6	68	36
230	30	105	97.3	108.2	0.5 - 3	3.1	3	68	37
235	35	105	97.91	109.3	0.5 - 3	3.4	3.5	70	37
240	40	105	97.91	109.3	0.5 - 3	3.7	4	70	38

توضیحات

شرکت ایرفو به عنوان یک شرکت دانش بنیان با بومی سازی تکنولوژی روز دنیا در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی های محیط زیست با تولید پکیج و دیگ چگالشی توانسته است این دستگاه را به یکی از پربازده ترین و سازگارترین محصول با محیط زیست تبدیل نماید. پکیج چگالشی دیواری گازسوز شرکت ایرفو با راندمان حرارتی بالا به منظور تامین گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی مناسب می باشد.

تذکر: دستگاه های چگالشی دیواری شرکت ایرفو در دو مدل پکیج و دیگ ارائه می گردد که دیگ چگالشی دیواری فاقد اتصال آب گرم مصرفی می باشد.

مدل حرارتی:

مدل حرارتی این دستگاه از جنس استنلس استیل بوده که علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی دارای طول عمر و استحکام مکانیکی بالاتری نیز می باشد.

مجموعه فن و میکسر:

در این دستگاه ها در هر نقطه از دامنه ظرفیت، نسبت هوا و گاز کنترل شده که این موضوع سبب حفظ حداکثر راندمان ممکن در تمامی نسبت ها شده است.

سیستم کنترل:

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت بروز مشکل برای هر یک از دستگاه ها در حالت نصب آبشاری، سیستم به کار خود ادامه دهد. در این دستگاه از یک فن دور متغیر با قابلیت تنظیم سرعت الکترونیکی به منظور مدولاسیون بهتر بهره برده شده است.

پکیج و دیگ چگالشی سری 2


کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت ... سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک: ۵۸

تلفن کارخانه: (۰۲۱) ۶۶ ۲۱ ۳۱ ۴۱ | فکس: ۶۶ ۲۱ ۳۱ ۳۹ | تلفن فروش: ۶۶ ۲۱ ۳۱ ۳۰ - ۶۶ ۲۳ ۷۷ ۷۷

کد پستی: ۱۳۷۳۹۸۹۳۹۷

www.irfu.ir

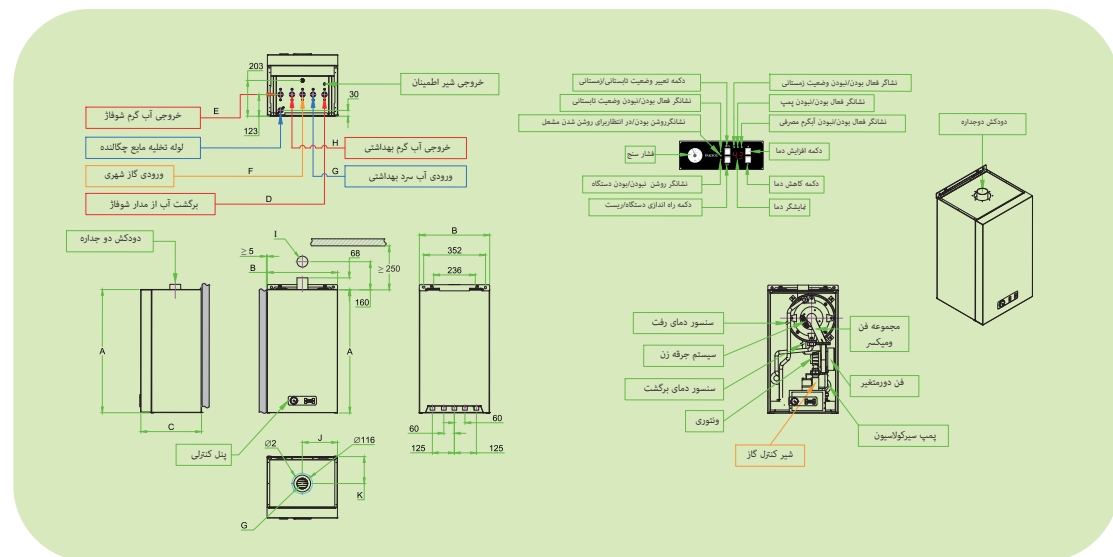

اندازه های محل نصب بر اساس سری ساخت

واحد	ارتفاع (mm)	عرض (mm)	عمق (mm)	سایز لوله های رفت و برگشت شوفاژ (in)		خروجی آب گرم بهداشتی	ورودی آب سرد بهداشتی	سایز لوله گاز (in)	قطر دودکش (mm)	اندازه مرکز دودکش از نمای جانبی (mm)		ویشت دستگاه
پارامتر/بهداشتی	A	B	C	D	E	H	G	F	I	J	K	
226	700	400	370	3/4	3/4	1/2	1/2	3/4	60/100	200	110	
230	700	400	370	3/4	3/4	1/2	1/2	3/4	60/100	200	130	
235	700	400	370	3/4	3/4	1/2	1/2	3/4	60/100	200	150	
240	700	400	400	3/4	3/4	1/2	1/2	3/4	60/100	200	200	

ابعاد به میلی متر می باشد

PAKFU



پکیج و دیگ چگالشی سری 2

دوستدار محیط زیست



- 18 ماه ضمانت
- خدمات با یک پیام
- مجهز به مشعل Pre mix
- اولین تولید کننده پکیج و دیگ چگالشی دیواری از ظرفیت ۲۶ تا ۴۰ کیلووات
- مصرف سوخت کم باراندمان حرارتی ۹۷٪
- پر قدرت ترین پکیج چگالشی در ایران
- قابلیت نصب آبخاری و شبکه داخلی
- مبدل حرارتی از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)
- کوچک ، بدون صدا ، حجم آبخیری بالا و وزن کم
- نصب سریع و آسان
- مجهز به پیل کنترلی و سنسورهای ایمنی دما و فشار هیدرولیکی
- منطبق با تکنولوژی روز دنیا
- خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو
- ماژول یا تنظیم شعله اتوماتیک متناسب با مصرف انرژی
- مجهز به سیستم ضد گیر پاژ پمپ، ضد انجماد و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت اتصال به سیستم BMS و شبکه
- خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو